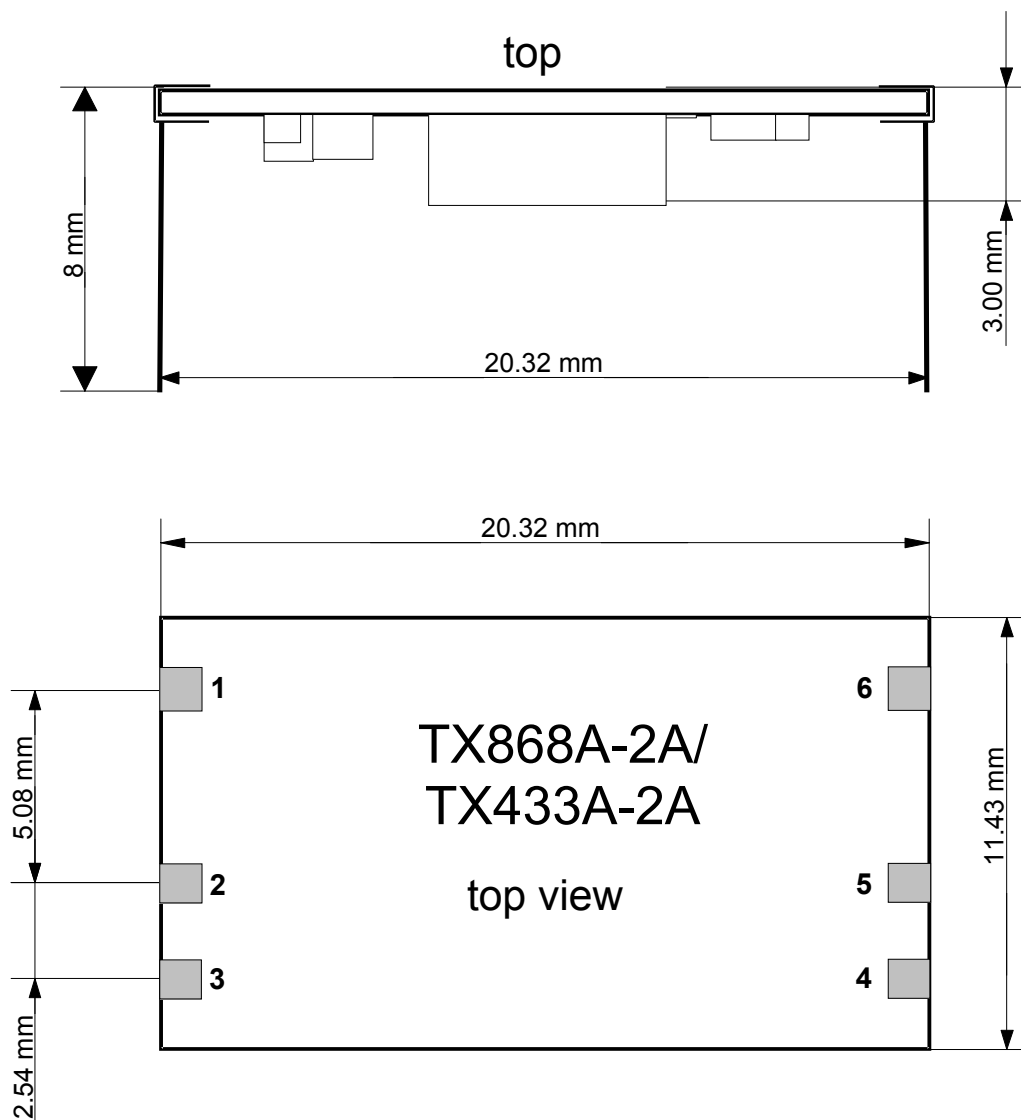


Mech. Abmessungen

Leadframe: pins 0.5 x 0.2mm

Pinbelegung

Pin	Name	Beschreibung		
1	EN	Enable - Eingang	EN high	Modul aktiv
			EN low	Modul inaktiv
2	DATA-IN	Modulation mit Digitalsignal	low	HF aus
			high	HF ein
3	GND	Masse		
4	V+	Speisung +2.3 +4.1 Volt		
5	GND	Masse		
6	HF	HF-Ausgang an lambda / 4 Antenne (ca. 50 Ohm)		